


Schematic Drawing

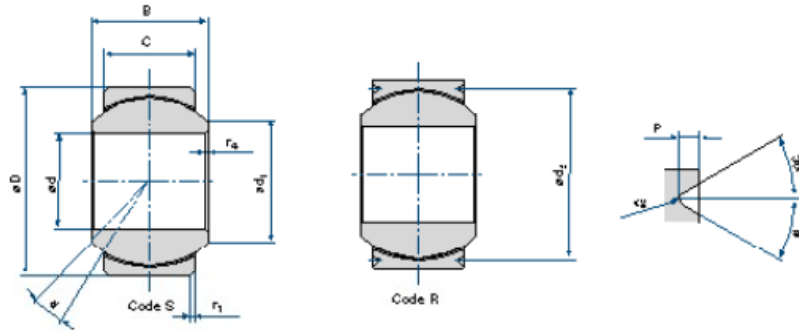

Specifications

Diameter Code	d [mm]	Δ_{sup} [-0,008]	D [mm]	Δ_{sup} [-0,008]	B [-0,06]	C $\pm 0,1$	d_1 [mm]	d_2 $\pm 0,1$	$r_1 \times 45^\circ$ [mm]	r_2 [mm]
05	5,0	-0,008	16,0	-0,008	11,00	8,5	7,7	14,2	0,8	0,2 to 0,3
06	6,0	-0,008	16,0	-0,008	11,00	8,5	7,7	14,2	0,8	0,2 to 0,3
08	8,0	-0,008	18,0	-0,008	11,00	8,0	10,3	16,2	0,8	0,2 to 0,3
10	10,0	-0,008	21,0	-0,009	12,5	10,0	12,2	18,4	0,8	0,3 to 0,4
12	12,0	-0,008	26,0	-0,009	16,0	13,0	15,5	23,4	0,8	0,3 to 0,4
15	15,0	-0,008	29,0	-0,009	17,0	13,5	18,9	26,4	0,8	0,3 to 0,4
17	17,0	-0,008	30,0	-0,009	18,0	14,5	20,1	27,4	0,8	0,3 to 0,4
20	20,0	-0,010	35,0	-0,011	20,0	16,0	24,7	31,8	0,8	0,3 to 0,4
25	25,0	-0,010	54,0	-0,013	32,0	26,0	35,8	50,8	1,0	0,3 to 0,4
30	30,0	-0,010	60,0	-0,013	34,0	28,0	40,9	56,8	1,2	0,3 to 0,4
35	35,0	-0,012	65,0	-0,013	36,0	29,0	45,5	61,8	1,2	0,3 to 0,4
40	40,0	-0,012	68,0	-0,013	38,0	31,0	47,0	64,8	1,2	0,3 to 0,4
45	45,0	-0,012	76,0	-0,013	41,0	33,0	54,1	72,8	1,2	0,3 to 0,4
50	50,0	-0,012	82,0	-0,015	44,0	35,0	60,3	78,8	1,2	0,3 to 0,4
55	55,0	-0,012	96,0	-0,015	52,0	40,0	63,4	92,8	1,2	0,3 to 0,4

Diameter Code	$r_1 \times 45^\circ$ $\pm 0,3$ [mm]	P [mm]		b	Starting Torque [Nm]	Static Radial Limit Load [kN]	Static Axial Limit Load [kN]	Weight g
05	0,1	0,5 to 0,7	15°	20°	0,08 to 0,50	42,6	7,2	16
06	0,1	0,5 to 0,7	15°	20°	0,08 to 0,50	42,6	7,2	16
08	0,1	0,5 to 0,7	14°	20°	0,12 to 0,80	45,7	6,4	17
10	0,1	0,7 to 0,9	10°	30°	0,12 to 0,80	68,7	11,7	27
12	0,1	0,7 to 0,9	10°	30°	0,12 to 0,80	116,4	21,5	49
15	0,1	0,7 to 0,9	9°	30°	0,12 to 0,80	139,0	24,1	62
17	0,1	0,7 to 0,9	9°	30°	0,12 to 0,80	159,1	29,0	69
20	0,1	1,2 to 1,4	8°	30°	0,12 to 0,80	207,5	36,0	104
25	0,1	1,2 to 1,4	9°	30°	0,25 to 1,0	496,6	93,2	445
30	0,1	1,2 to 1,4	8°	30°	0,4 to 2,0	587,5	109,6	480
35	0,1	1,2 to 1,4	8°	30°	0,4 to 2,0	666,0	117,6	565
40	0,1	1,2 to 1,4	8°	30°	0,60 to 2,70	745,6	136,6	600
45	0,1	1,2 to 1,4	8°	30°	0,60 to 2,70	895,9	155,6	800
50	0,1	1,2 to 1,4	8°	30°	0,60 to 2,70	1024,7	176,2	970
55	0,1	1,3 to 1,5	10°	30°	0,60 to 2,70	1298,7	221,2	1580

Designation

